


Fiche technique - Modèle KP-201

SPECIFICATIONS (techniques)



Alimentation :
 AC 110 à 240V,
 50/60 Hz
Consommation :
 électrique : 4W et 32W
 max. en opérationnel)
Température: 0° à 40°C
Tolérance d'humidité :
 40%-90%
Impression :
 Tête matricielle 9 aiguille
Affichage :
 Digital par LCD segm.
Encombrement :
 153 x 210 x 118 mm
Poids : 1.4 kg max
Cartes : 186/86 mm

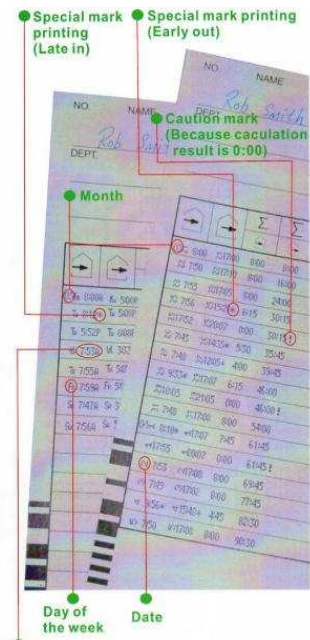

CARACTERISTIQUES

1. Affichage de l'heure et des minutes, indication avant ou après midi indication du jour de la semaine indication de la date, témoin d'alimentation.
2. Impression claire et silencieuse par tête matricielle sur 5 colonnes : entrée / sortie / total intermédiaire / total cumulé / notes manuscrites
3. microprocesseur d'excellente qualité,
4. programmation des pointages etc.
5. impression multi langues,
6. Choix de la période paie et de totalisation : semaine, quinzaine ou mois.
7. Guide entraîneur automatique de carte entrée-sortie et de pointage.
8. Identification du bon côté de la carte à pointer.
9. Batterie pour réserve de marche en cas de coupure de courant + (option) même pour le pointage.
10. 24 changements journaliers pour mélodie interne avec option relai pour klaxon.
11. Identification par « * » des mauvais pointages
12. Calendrier perpétuel.

Fonction/Modèle : TR-210Di

Une couleur	OUI
Sonnerie intégrée	OUI
Relais de sortie	OPT
Changement de colonne automatique	OUI
Identification du bon côté de la carte	OUI
Garde de mémoire eprom	OUI
Support batterie	OPT
Affichage LCD rétro éclairé	OUI
Calcul du temps écoulé entre les pointages	OUI
et sur une période définie	OUI